




VM-5S

Distributeur Amplificateur Video Audio 1:5



Le Kramer **VM-5S** est un distributeur amplificateur hautes performances pour des signaux video composite ou SDI video et audio stéréo asymétrique. Il possède une entrée, l'amplifie, l'isole parfaitement et la distribue sur 5 sorties identiques.

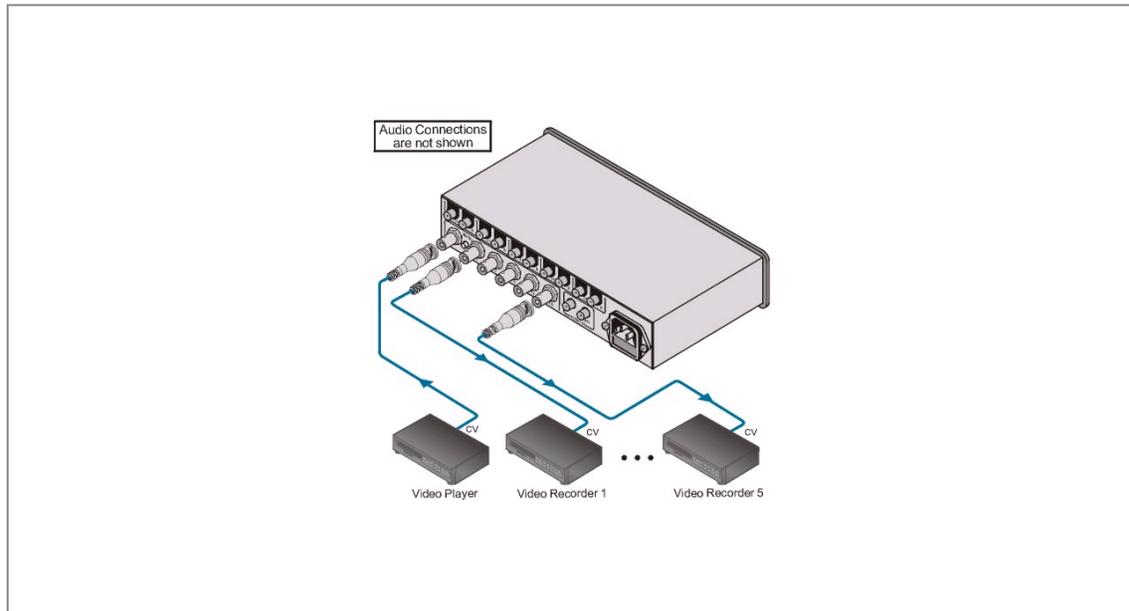



VM-5S

FEATURES

- Large bande passante - 340MHz à- 3dB.
- Entrées sonde.
- Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.
- Couplage Video AC/DC Sélectionnable.
- Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être montées côte à côte dans un rack 19" 1U grâce au kit de mise en rack RK-80.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 video AC/DC couplée (Jump interne), entrée sonde 1Vpp / 75 Ω sur BNC avec commutateur de charge. 1 audio stereo / mono symétrique, jusqu'à 21V / 50 k Ω sur RCA.
SORTIES:	5 Video, 1 Vpp/75 Ω sur BNC . 5 Audio Stereo / mono symétrique, Jusqu'à 21V / 220 Ω sur RCA.
BANDE PASSANTE VIDEO:	340 MHz. -3dB.
BANDE PASSANTE AUDIO:	>20 kHz.
RAPPORT S/N:	75 dB.
AUDIO THD:	0.009%
DISTANCE SIGNAUX SDI:	Jusqu'à 70 mètres
RAPPORT S/N AUDIO :	> 82 dB @ 1V.
COUPLAGE:	DC/AC internally selectable.
NIVEAU AUDIO MAXI:	+20 dBm.
FACTEUR-K:	<0.05%.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	1.7 Vpp.
GAIN DIFF:	0.05%.
PHASE DIFF:	0.1 Deg.
DIMENSIONS:	22cm X 18cm X 4.5cm (8.7" x 7" x 1.8", L, I, H., 1/2 19").
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60 Hz, (115V U.S.A.) 3.5 VA.
POIDS:	1.4 kg (3.3 lbs.) Approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.